




## Zo gebruik je een brandkraan:

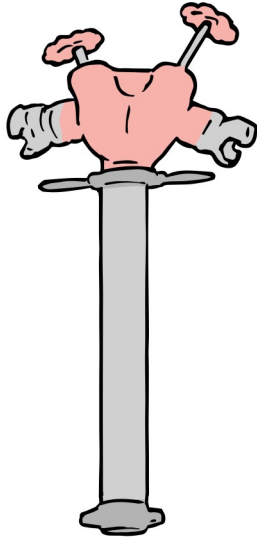

Houd de standpijp proper. Vervoer ze rechtop, hoog genoeg van de vloer en met open kraan.

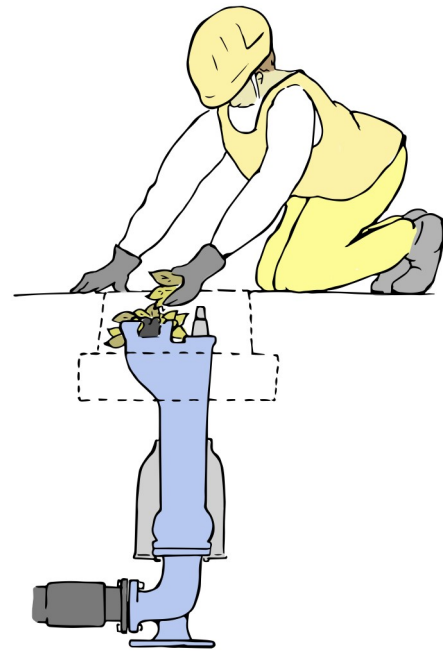


Doe het vuil rond de brandkraan weg.

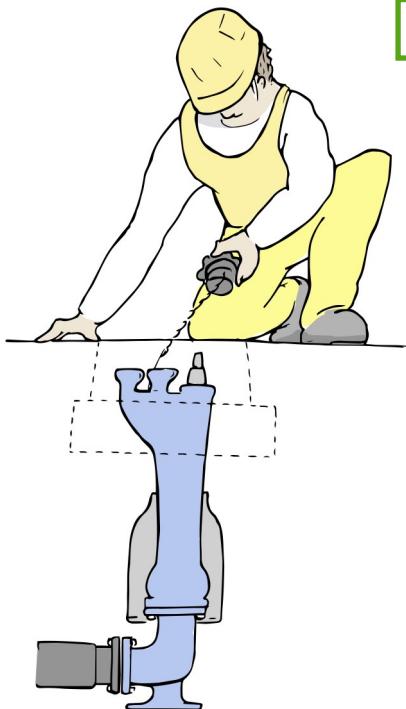


Verwijder de afdichtingsdop van de brandkraan.

Houd de kraan open. ✓

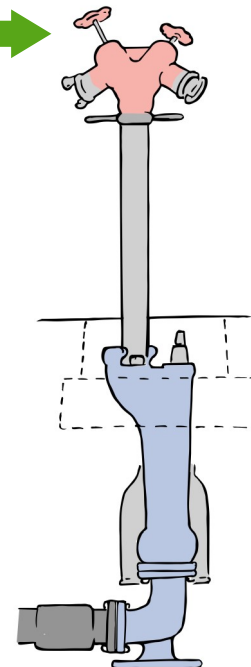


Plaats de standpijp op de brandkraan. Draai goed vast. Houd de kraan van de standpijp open. Denk aan het insluiseffect!

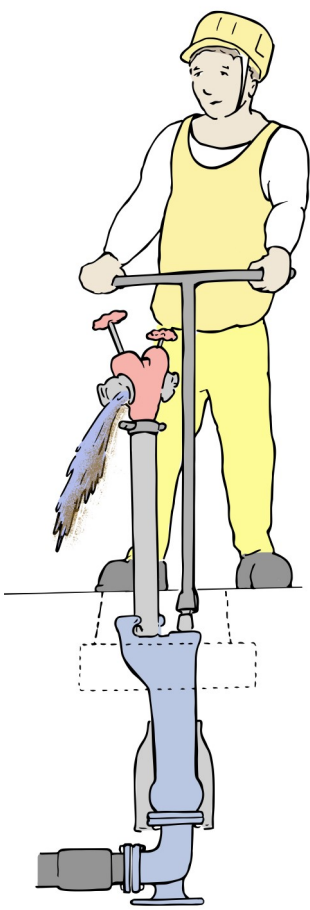

Spoel de brandkraan. Draai langzaam enkele toeren. Open niet helemaal.




Komt er geen vuil meer uit? Sluit de brandkraan.

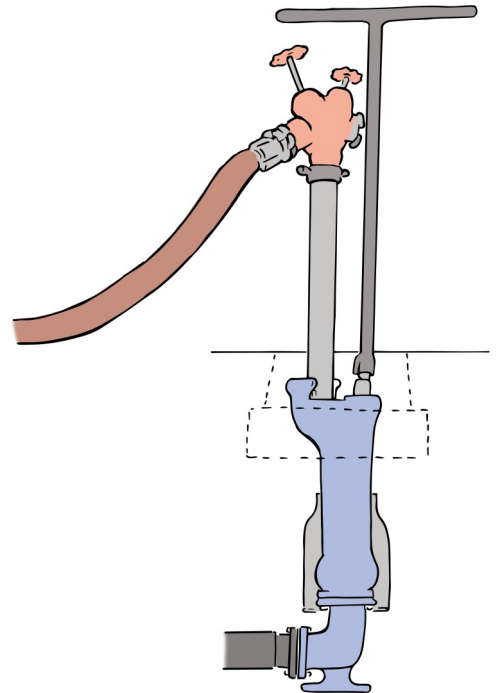

Plaats een spoeldarm op de standpijp. Open de brandkraan helemaal. Regel het debiet met de kraan van de standpijp. Gebruik een constant debiet.

### Wat is het insluiseffect?

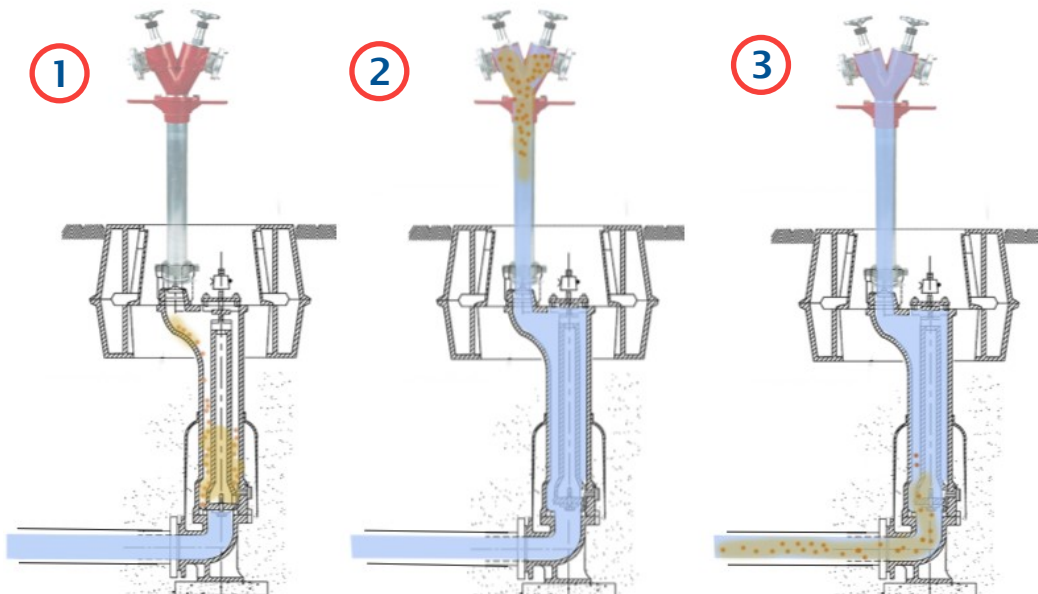

- 1) Binnen in de brandkraan zit vuil.
- 2) Dat vuil komt in de standpijp. De kraan van de standpijp is dicht. Daarom kan het vuil niet weg.
- 3) Zo trekt het vuil in de leiding, dit is **het insluiseffect**.